PIANTA PIANO TERRA

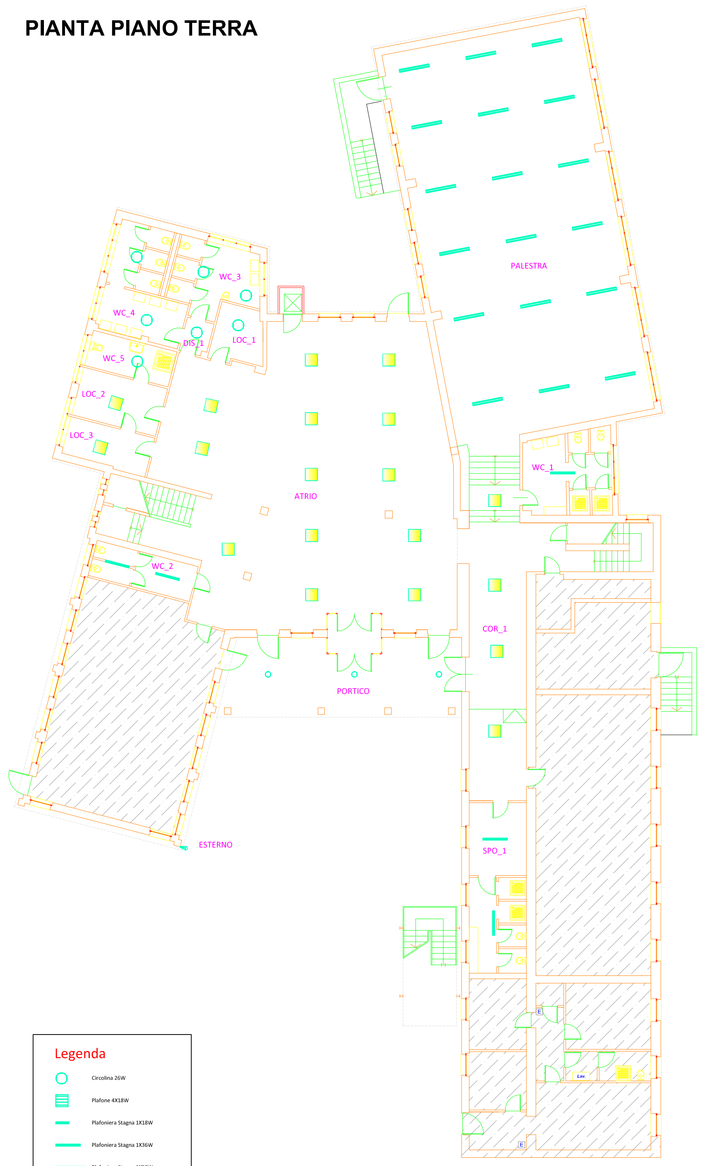

Piano	Locale	Tecnologia	Tipologia	N° Elementi	[W]	[W] totale
PT	ESTERNO	IOD	Proiettore 150 W	1	150	150
PT	PORTICO	FLU	Circolina 50W	3	50	150
PT	ATRIO	FLU	Sporgenti 4X18W	13	72	936
PT	COR_1	FLU	Sporgenti 4X18W	4	72	288
PT	WC_1	FLU	Stagna 1X36W	1	36	36
PT	SPO_1	FLU	Stagna 1X36W	2	36	72
PT	WC_2	FLU	Stagna 1X36W	2	36	72
PT	DIS_1	FLU	Circolina 50W	1	50	50
PT	WC_3 +LOC_1	FLU	Circolina 50W	3	50	150
PT	WC_4	FLU	Circolina 50W	2	50	100
PT	WC_5	FLU	Circolina 50W	1	50	50
PT	LOC_2	FLU	Sporgenti 4X18W	1	72	72
PT	LOC_3	FLU	Sporgenti 4X18W	1	72	72
PT	PALESTRA	FLU	Stagna 2X58W	18	116	2.088
P1	AULA 1 -9	FLU	Sporgenti 4X18W	36	72	2.592
P1	ATRIO	FLU	Sporgenti 4X18W	16	72	1.152
P1	COR_1	FLU	Sporgenti 4X18W	4	72	288
P1	COR_2	FLU	Sporgenti 4X18W	3	72	216
P1	BID	FLU	Sporgenti 4X18W	1	72	72
P1	SCA_1	FLU	Stagna 1X36W	1	36	36
P1	SCA_2	FLU	Stagna 2X36W	1	72	72
P1	WC_1	FLU	Circolina 50W	2	50	100
P1	WC_2	FLU	Circolina 50W	2	50	100
P1	LOC_1	FLU	Circolina 50W	1	50	50
P2	AULA 1 -9	FLU	Sporgenti 4X18W	36	72	2.592
P2	ATRIO	FLU	Sporgenti 4X18W	16	72	1.152
P2	COR_1	FLU	Sporgenti 4X18W	4	72	288
P2	COR_2	FLU	Sporgenti 4X18W	4	72	288
P2	AULA_5	FLU	Sporgenti 4X18W	1	72	72
P2	WC_1	FLU	Circolina 50W	2	50	100
P2	WC_2	FLU	Circolina 50W	2	50	100
P2	LOC_1	FLU	Circolina 50W	1	50	50

Tipologia	N° Corpi	[W / Corpo]
Elemento Circolare a Fluo. da 26 W	20	35
Proiettore Led. Met. Da 150 W	1	150
Elemento Sporgenti 63X63 cm con 4X18W Fluo. (tubi 60 cm)	140	72
Plafoniera Stagna 1X36W a Fluo. (tubo da 120 cm)	6	36
Plafoniera Stagna 2X36W a Fluo. (tubo da 120 cm)	1	72
Plafoniera Stagna 2X58W a Fluo. (tubo da 150 cm)	18	116
Totale Corpi	**186**	

Legenda

- Circolina 26W
- Plafone 4X18W
- Plafoniera Stagna 1X18W
- Plafoniera Stagna 1X36W
- Plafoniera Stagna 1X58W
- Plafoniera Stagna 2X36W
- Plafoniera Stagna 2X58W
- Sporgente 2X36W
- Sporgente 2X54W
- Sporgente 2X36W + Em.
- Sporgente 2X58W + Em.

CITTÀ DI GIUSSANO

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO STABILI E VERDE

Lavori: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SCUOLE DIVERSE - ACCORDO QUADRO"
Scuola Primaria "Don Beretta"

Elaborato: **STATO DI FATTO - Piano Terra**

L'impianto di illuminazione in emergenza non è parte del progetto essendo separato dall'impianto di illuminazione ordinario

Responsabile del Procedimento	Il Dirigente
Arch. Marcella Malgaroni	
Progettista e DL	Il Segretario Generale
Ing. Marco Spotti	Il Sindaco

N°	DATA	Descrizione aggiornamento	Data Aggiorn.	Data Validazione

DATA: 26.08.2019
SCALA: non in scala
TAVOLA N°: 02e1

A termine di legge si riserva la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto senza autorizzazione scritta

Comune di Giussano - Piazza Aldo Moro, 1 - Giussano (MB) tel. 0362/356.1 fax 0362/356290

PIANTA PIANO PRIMO

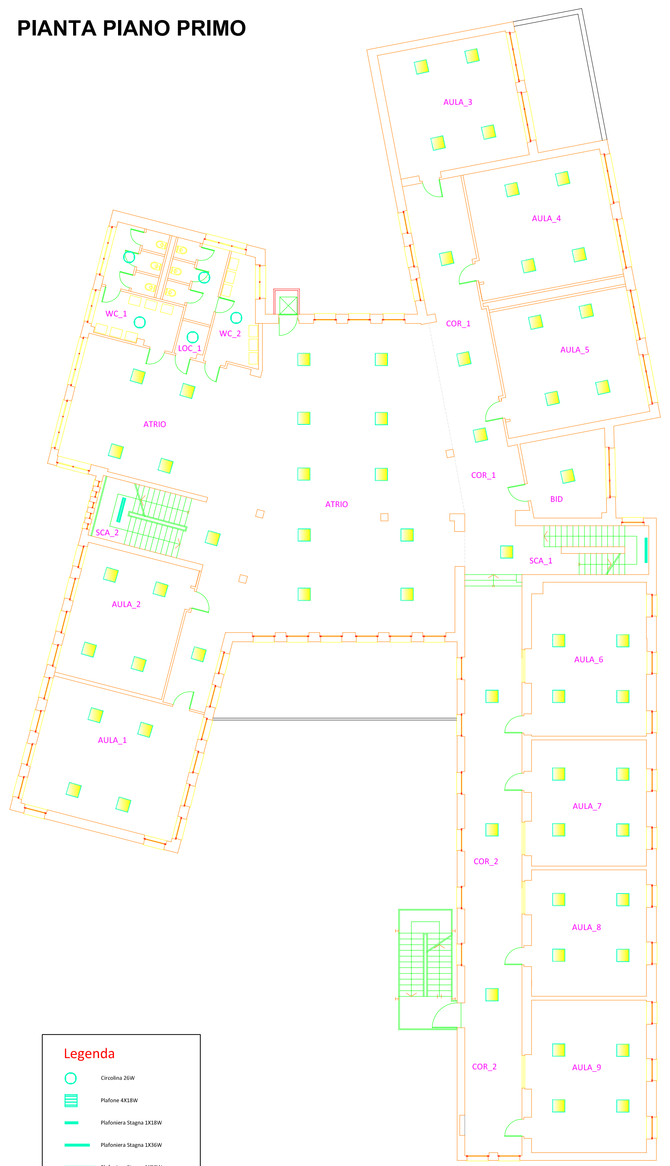

Piano	Locale	Tecnologia	Tipologia	N° Elementi	[W]	[W] totale
PT	ESTERNO	IOD	Proiettore 150 W	1	150	150
PT	PORTICO	FLU	Circolina 50W	3	50	150
PT	ATRIO	FLU	Sporgenti 4X18W	13	72	936
PT	COR_1	FLU	Sporgenti 4X18W	4	72	288
PT	WC_1	FLU	Stagna 1X36W	1	36	36
PT	SPO_1	FLU	Stagna 1X36W	2	36	72
PT	WC_2	FLU	Stagna 1X36W	2	36	72
PT	DIS_1	FLU	Circolina 50W	1	50	50
PT	WC_3 +LOC_1	FLU	Circolina 50W	3	50	150
PT	WC_4	FLU	Circolina 50W	2	50	100
PT	WC_5	FLU	Circolina 50W	1	50	50
PT	LOC_2	FLU	Sporgenti 4X18W	1	72	72
PT	LOC_3	FLU	Sporgenti 4X18W	1	72	72
PT	PALESTRA	FLU	Stagna 2X58W	18	116	2.088
P1	AULA 1 -9	FLU	Sporgenti 4X18W	36	72	2.592
P1	ATRIO	FLU	Sporgenti 4X18W	16	72	1.152
P1	COR_1	FLU	Sporgenti 4X18W	4	72	288
P1	COR_2	FLU	Sporgenti 4X18W	3	72	216
P1	BID	FLU	Sporgenti 4X18W	1	72	72
P1	SCA_1	FLU	Stagna 1X36W	1	36	36
P1	SCA_2	FLU	Stagna 2X36W	1	72	72
P1	WC_1	FLU	Circolina 50W	2	50	100
P1	WC_2	FLU	Circolina 50W	2	50	100
P1	LOC_1	FLU	Circolina 50W	1	50	50
P2	AULA 1 -9	FLU	Sporgenti 4X18W	36	72	2.592
P2	ATRIO	FLU	Sporgenti 4X18W	16	72	1.152
P2	COR_1	FLU	Sporgenti 4X18W	4	72	288
P2	COR_2	FLU	Sporgenti 4X18W	4	72	288
P2	AULA_5	FLU	Sporgenti 4X18W	1	72	72
P2	WC_1	FLU	Circolina 50W	2	50	100
P2	WC_2	FLU	Circolina 50W	2	50	100
P2	LOC_1	FLU	Circolina 50W	1	50	50

Tipologia	N° Corpi	[W / Corpo]
Elemento Circolare a Fluo. da 26 W	20	35
Proiettore Led. Met. Da 150 W	1	150
Elemento Sporgenti 63X63 cm con 4X18W Fluo. (tubi 60 cm)	140	72
Plafoniera Stagna 1X36W a Fluo. (tubo da 120 cm)	6	36
Plafoniera Stagna 2X36W a Fluo. (tubo da 120 cm)	1	72
Plafoniera Stagna 2X58W a Fluo. (tubo da 150 cm)	18	116
Totale Corpi	**186**	

Legenda

- Circolina 26W
- Plafone 4X18W
- Plafoniera Stagna 1X18W
- Plafoniera Stagna 1X36W
- Plafoniera Stagna 1X58W
- Plafoniera Stagna 2X36W
- Plafoniera Stagna 2X58W
- Sporgente 2X36W
- Sporgente 2X54W
- Sporgente 2X36W + Em.
- Sporgente 2X58W + Em.

CITTÀ DI GIUSSANO

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO STABILI E VERDE

Lavori: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SCUOLE DIVERSE - ACCORDO QUADRO"
Scuola Primaria "Don Beretta"

Elaborato: **STATO DI FATTO - Piano Primo**

L'impianto di illuminazione in emergenza non è parte del progetto essendo separato dall'impianto di illuminazione ordinario

Responsabile del Procedimento	Il Dirigente
Arch. Marcella Malgaroni	
Progettista e DL	Il Segretario Generale
Ing. Marco Spotti	Il Sindaco

N°	DATA	Descrizione aggiornamento	Data Aggiorn.	Data Validazione

DATA: 26.08.2019
SCALA: non in scala
TAVOLA N°: 02e2

A termine di legge si riserva la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto senza autorizzazione scritta

Comune di Giussano - Piazza Aldo Moro, 1 - Giussano (MB) tel. 0362/356.1 fax 0362/356290

PIANTA PIANO SECONDO

Piano	Locale	Tecnologia	Tipologia	N° Elementi	[W]	[W] totale
PT	ESTERNO	IOD	Proiettore 150 W	1	150	150
PT	PORTICO	FLU	Circolina 50W	3	50	150
PT	ATRIO	FLU	Sporgenti 4X18W	13	72	936
PT	COR_1	FLU	Sporgenti 4X18W	4	72	288
PT	WC_1	FLU	Stagna 1X36W	1	36	36
PT	SPO_1	FLU	Stagna 1X36W	2	36	72
PT	WC_2	FLU	Stagna 1X36W	2	36	72
PT	DIS_1	FLU	Circolina 50W	1	50	50
PT	WC_3 +LOC_1	FLU	Circolina 50W	3	50	150
PT	WC_4	FLU	Circolina 50W	2	50	100
PT	WC_5	FLU	Circolina 50W	1	50	50
PT	LOC_2	FLU	Sporgenti 4X18W	1	72	72
PT	LOC_3	FLU	Sporgenti 4X18W	1	72	72
PT	PALESTRA	FLU	Stagna 2X58W	18	116	2.088
P1	AULA 1 -9	FLU	Sporgenti 4X18W	36	72	2.592
P1	ATRIO	FLU	Sporgenti 4X18W	16	72	1.152
P1	COR_1	FLU	Sporgenti 4X18W	4	72	288
P1	COR_2	FLU	Sporgenti 4X18W	3	72	216
P1	BID	FLU	Sporgenti 4X18W	1	72	72
P1	SCA_1	FLU	Stagna 1X36W	1	36	36
P1	SCA_2	FLU	Stagna 2X36W	1	72	72
P1	WC_1	FLU	Circolina 50W	2	50	100
P1	WC_2	FLU	Circolina 50W	2	50	100
P1	LOC_1	FLU	Circolina 50W	1	50	50
P2	AULA 1 -9	FLU	Sporgenti 4X18W	36	72	2.592
P2	ATRIO	FLU	Sporgenti 4X18W	16	72	1.152
P2	COR_1	FLU	Sporgenti 4X18W	4	72	288
P2	COR_2	FLU	Sporgenti 4X18W	4	72	288
P2	AULA_5	FLU	Sporgenti 4X18W	1	72	72
P2	WC_1	FLU	Circolina 50W	2	50	100
P2	WC_2	FLU	Circolina 50W	2	50	100
P2	LOC_1	FLU	Circolina 50W	1	50	50

Tipologia	N° Corpi	[W / Corpo]
Elemento Circolare a Fluo. da 26 W	20	35
Proiettore Led. Met. Da 150 W	1	150
Elemento Sporgenti 63X63 cm con 4X18W Fluo. (tubi 60 cm)	140	72
Plafoniera Stagna 1X36W a Fluo. (tubo da 120 cm)	6	36
Plafoniera Stagna 2X36W a Fluo. (tubo da 120 cm)	1	72
Plafoniera Stagna 2X58W a Fluo. (tubo da 150 cm)	18	116
Totale Corpi	**186**	

Legenda

- Circolina 26W
- Plafone 4X18W
- Plafoniera Stagna 1X18W
- Plafoniera Stagna 1X36W
- Plafoniera Stagna 1X58W
- Plafoniera Stagna 2X36W
- Plafoniera Stagna 2X58W
- Sporgente 2X36W
- Sporgente 2X54W
- Sporgente 2X36W + Em.
- Sporgente 2X58W + Em.

CITTÀ DI GIUSSANO

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO STABILI E VERDE

Lavori: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SCUOLE DIVERSE - ACCORDO QUADRO"
Scuola Primaria "Don Beretta"

Elaborato: **STATO DI FATTO - Piano Secondo**

L'impianto di illuminazione in emergenza non è parte del progetto essendo separato dall'impianto di illuminazione ordinario

Responsabile del Procedimento	Il Dirigente
Arch. Marcella Malgaroni	
Progettista e DL	Il Segretario Generale
Ing. Marco Spotti	Il Sindaco

N°	DATA	Descrizione aggiornamento	Data Aggiorn.	Data Validazione

DATA: 26.08.2019
SCALA: non in scala
TAVOLA N°: 02e3

A termine di legge si riserva la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto senza autorizzazione scritta

Comune di Giussano - Piazza Aldo Moro, 1 - Giussano (MB) tel. 0362/356.1 fax 0362/356290